

FÖRDERBANDSCHABER



Schaber aus **schwarzem, schleifresistentem Gummi 60° Shore A**.


Material mit hoher Elastizität und exzellentem Verschleisswiderstand.



Schaber aus schleifresistenten Gummis (**ROT-SCHWARZ**)
Material bestehend aus drei Schichten verschiedener Härten:
Die äusseren Schichten mit 65° Shore schützen die mittlere Schicht mit 50° Shore.

Das Ergebnis ist ein höherer Wirkungsgrad und Haltbarkeit gegenüber den gewöhnlichen Schabern.

Anwendbar bei jeder Förderbandbreite. Wird auf die bestehenden Vorrichtungen montiert.

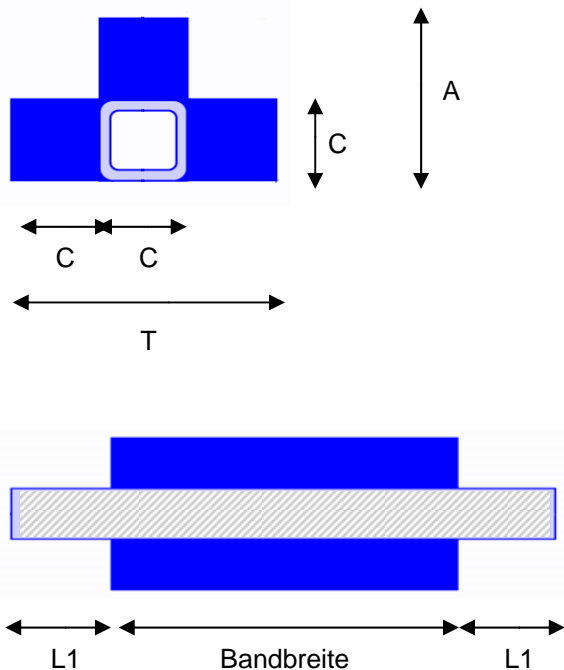

- Schaber aus **POLYURETHAN 90° Shore A** mit Metallprofil ST DIN 2395.
- Dauerhaftes und leistungsfähiges Produkt durch seine Herstellung in Polyurethan und der Verfügbarkeit von drei Führungen.
- Einfacher und schneller Einbau mittels Druckmechanismen.



Anwendbar bei Bänder von 500 bis 1600 mm., ohne Rücklauf.

(Fragen Sie andere verfügbare Schaber an)